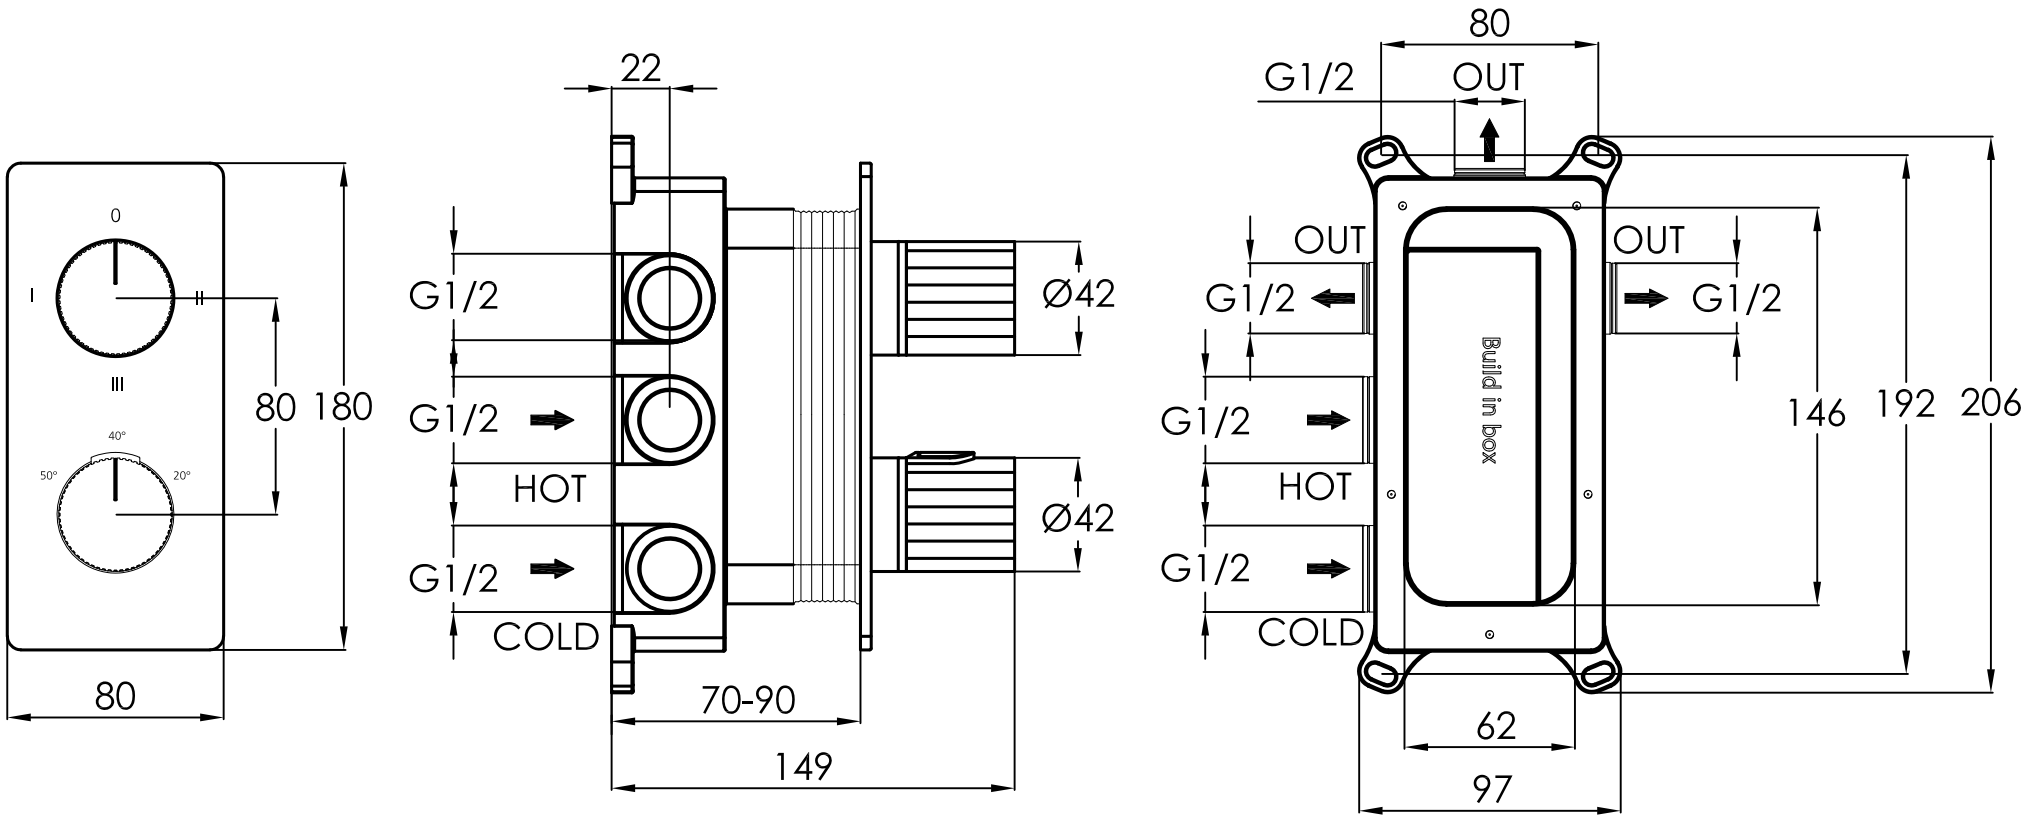
0
I
II
III
40°
50°
20°
80
180
80
22
G1/2
G1/2
HOT
G1/2
COLD
Ø42
Ø42
70-90
149
80
G1/2
OUT
OUT
G1/2
OUT
G1/2
G1/2
HOT
G1/2
COLD
Build in box
146
192
206
62
97